


FCY SERİSİ AKTİF KARBON SİSTEMLERİ

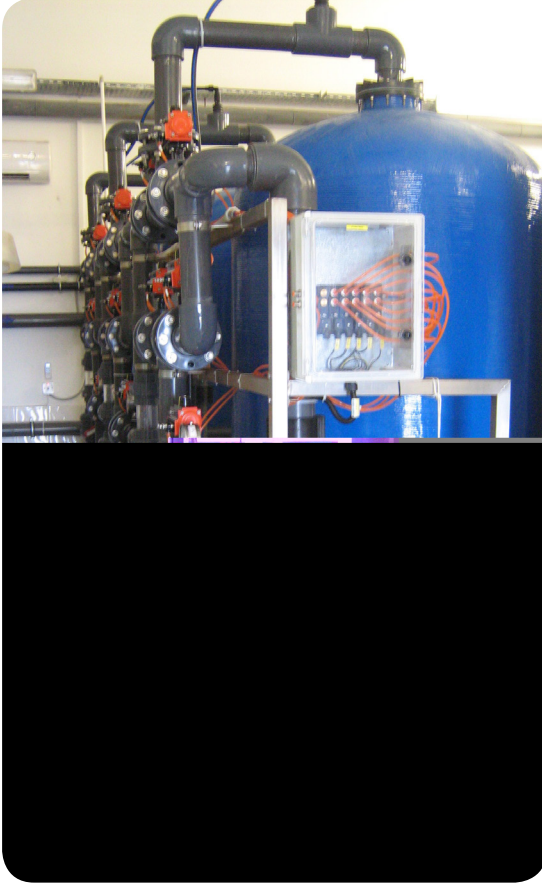

Standart Özellikler

- Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
- Gıdaya uygun aktif karbon minerali
- Basınç Kaybı 0,5 bar
- Borulama PVC
- Alt Dağıtım yapısı ahtapot difüzör
- Pnömatik veya elektrik motorlu vanalı
- Zamana bağlı ters yıkama işlemi
- Ters yıkama ve servis otomasyonunu kumanda edecek PLC içeren IP55 sınıfı pano
- İşletme Basıncı 2-7 bar
- Max. 45 °C çalışma sıcaklığı

Avantajları

- Operatör gereksinimi duymadan işletme kolaylığı
- Düşük işletme maliyeti
- Düşük enerji maliyeti

Opsiyonel Özellikler

- Vanalara switch-box kontrolü
- Fark basınç kontrolü

Tasarım Kriterleri

- Filtrasyon hızı 20-30 m³/m²/h
- Ters Yıkama Süresi 15-20 dk
- Ters Yıkama Hızı 30 m/h

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU *	MODEL	BAĞLANTI İnc	Debi m ³ /h		TERS YIKAMA m ³ /h	TANK İnc	TANK m ²	MEDYA	
			20 m/h	30 m/h				A.Karbon kg	3-5 kg
MM.FCY1002	FCY 400-1 1/2	1 1/2	9	13.5	9	30X72	0.45	200	75
MM.FCY1004	FCY 600-2	2	13.2	19.8	13.2	36X72	0.66	300	100
MM.FCY1006	FCY 750-2	2	17.8	26.7	17.8	42X72	0.89	350	150
MM.FCY1008	FCY 850-3	3	23.4	35.1	23.4	48X72	1.17	375	175
MM.FCY1010	FCY 1050-4	4	40	60	40	63X86	2.00	480	225

* Ürün kodunda pnömatik sistemler için P, elektrik motorlu sistemler için M harfini ekleyiniz.