


# UVC MONO ULTRAVIOLE SİSTEMLERİ

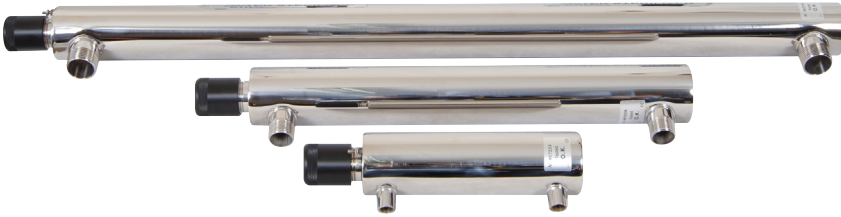

## Standart Özellikler

- 304 Kalite paslanmaz çelik gövde
- Ayna polisajlı yüzey
- IP54 Kontrol Panosu
- S Serisi elektronik kartlı
- A serisi adaptörlü
- Yüksek kalitede Kuartz Kılıf
- S serisi zaman sayacı
- 9000 saat lamba ömrü
- Elektrik beslemesi 220-230 V/50-60 Hz
- 2-7 Bar çalışma basıncı
- 2-45 °C çalışma sıcaklığı

## Tasarım Kriterleri

- Sıcaklık 20 °C
- Görünüm Berrak
- Fe < 0,2 mg/1
- Mn < 0,05 mg/1
- TDS < 10 mg/1
- Transmisyon oranı %95

## Opsiyonel Özellikler

- 316 kalite paslanmaz çelik gövde
- 16 bar basınca dayanıklı tasarım
- Işın sensör monitörü

## TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU	MODEL	DEBİ m <sup>3</sup> /h 30.000u W/cm <sup>2</sup>	DEBİ m <sup>3</sup> /h 40.000u W/cm <sup>2</sup>	BAĞLANTI İnc	LAMBA Adet	LAMBA Watt	KONTROL TİPİ
MM.UV5002	UVC 12 A	0.26	0.2	1/4	1	12	ADAPTÖRLÜ
MM.UV5004	UVC 30 A	1.5	1.2	3/4	1	30	ADAPTÖRLÜ
MM.UV5006	UVC 40 A	2.8	2.4	1	1	40	ADAPTÖRLÜ
MM.UV5008	UVC 65 A	6	5	1 1/4	1	75	ADAPTÖRLÜ
MM.UV5010	UVC 30 S	1.5	1.5	3/4	1	30	PANO
MM.UV5012	UVC40 S	2.8	2.4	1	1	40	PANO
MM.UV5014	UVC 65 S	6	5	1 1/4	1	75	PANO