

ZSF


Seperatör Filtre

STANDART ÖZELLİKLER

- Paslanmaz çelik gövde
- Cam kumlama yüzey
- 1/2" su tahliye bağlantısı
- 2-8 bar çalışma basıncı
- 2-45 °C çalışma sıcaklığı

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- 16 bar basınca dayanıklı tasarım
- Ayna polisaj yüzey
- Farklı Bağlantı Tipi

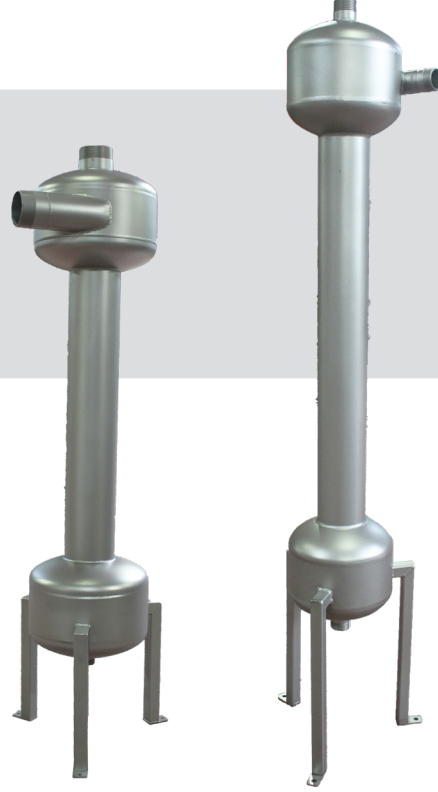

TEKNİK TABLO

ÜRÜN KODU		MODEL	MAKSİMUM DEBİ	BAĞLANTI
304 SS	316 SS		M ³ /H	
MM.ZSF5005	MM.ZSF5040	ZSF 1	5 - 10	1"
MM.ZSF5010	MM.ZSF5045	ZSF 2	10 - 18	1 1/2"
MM.ZSF5015	MM.ZSF5050	ZSF 3	18 - 25	2"
MM.ZSF5020	MM.ZSF5055	ZSF 4	25 - 35	2 1/2"
MM.ZSF5025	MM.ZSF5060	ZSF 5	35 - 65	3"
MM.ZSF5030	MM.ZSF5065	ZSF 6	65 - 110	4"
MM.ZSF5035	MM.ZSF5070	ZSF 7	110 - 150	DN 125

MM.VN1510

1" Blöf Vanası 220 VAC Zamanlı Mini Motor

*ZSF Seperatör filtrelerde blöf vanası fiyata dahil edilmemiştir.

*Flanş bağlantı farkı için 46. sayfaya bakınız.